


Концевые микрофрезы HSS-E Co

Уникальное предложение
163 размера
Ø 0,3 ~ 14,0 мм




Точность
± 0,01

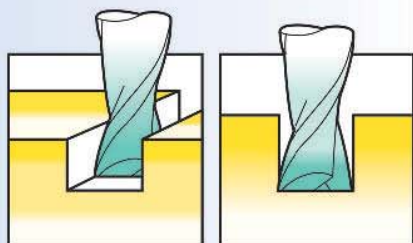

Обработка канавок

Плоское рассверливание



Допуски

D	I	L	d2
± 0,01	+ 1	± 1	h6



surco 500

HSS-E Co

Полный ряд с шагом 0,1 мм в деревянном ящике

• 96 фрез от 0,5 до 10,0



						Точная серия
D	D	D	L	I	d2	surco 500
дюймы	0,1 мм	0,05 мм				
	0,3 - 0,4		37	1	3	•
	0,5 - 0,6		37	1,5	3	•
	0,7 - 0,8		37	2	4	•
	0,9		37	2,5	4	•
	1,0 - 1,1	0,95-1,05	37	3	4	•
	1,2 ~ 1,6	1,25-1,45-1,55	37	4	4	•
	1,7 ~ 2,2	1,75-1,95-2,05	37	5	4	•
	2,3 ~ 2,7	2,25	40	7	4	•
3,17 (1/8")	2,8 ~ 3,2	2,75-2,95-3,05	44	8	5	•
	3,3 ~ 3,7	3,25	44	10	5	•
	3,8 ~ 4,7	3,95-4,05	51	12	6	•
4,76 (3/16")	4,8 ~ 5,7	4,95-5,05	52	14	6	•
6,35 (1/4")	5,8 ~ 7,7	5,95-6,05	60	16	8	•
7,96 (5/16")	7,8 ~ 8,0		61	18	8	•
9,52 (3/8")	8,1 ~ 9,7		69	18	10	•
	9,8 ~ 10,0		69	20	10	•
	10,1 ~ 11,0		70	22	12	•
	11,1 ~ 12,0		79	26	12	•
12,70 (1/2")	12,1 ~ 14,0		83	26	12	•

Ø 0,05 ~ 0,25: стр. 67



Удлиненные

I = 5~8 x D



					Точная серия
D	L	I	d2		surco 510
1,0	40	8	4		•
1,5	40	10	4		•
2,0	47	15	4		•
2,5	51	18	4		•
3,0	61	24	5		•
4,0	70	30	6		•
5,0	73	35	6		•
6,0	80	35	8		•
8,0	83	40	8		•
10,0	95	45	10		•

Ø 0,3 ~ 0,9: стр. 67